


# Montaż modułu Bluetooth FFES ZXX-B2 w sterowniku sauny seri ZXX lub CXX


**Uwaga! Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie elektryczne sterownika sauny.**

1. Należy odkręcić trzy śruby mocujące płytę główną i odłożyć płytę na bok aby zrobić miejsce dla montażu modułu Bluetooth



Widok sterownika serii ZXX i CXX przed rozpoczęciem montażu.

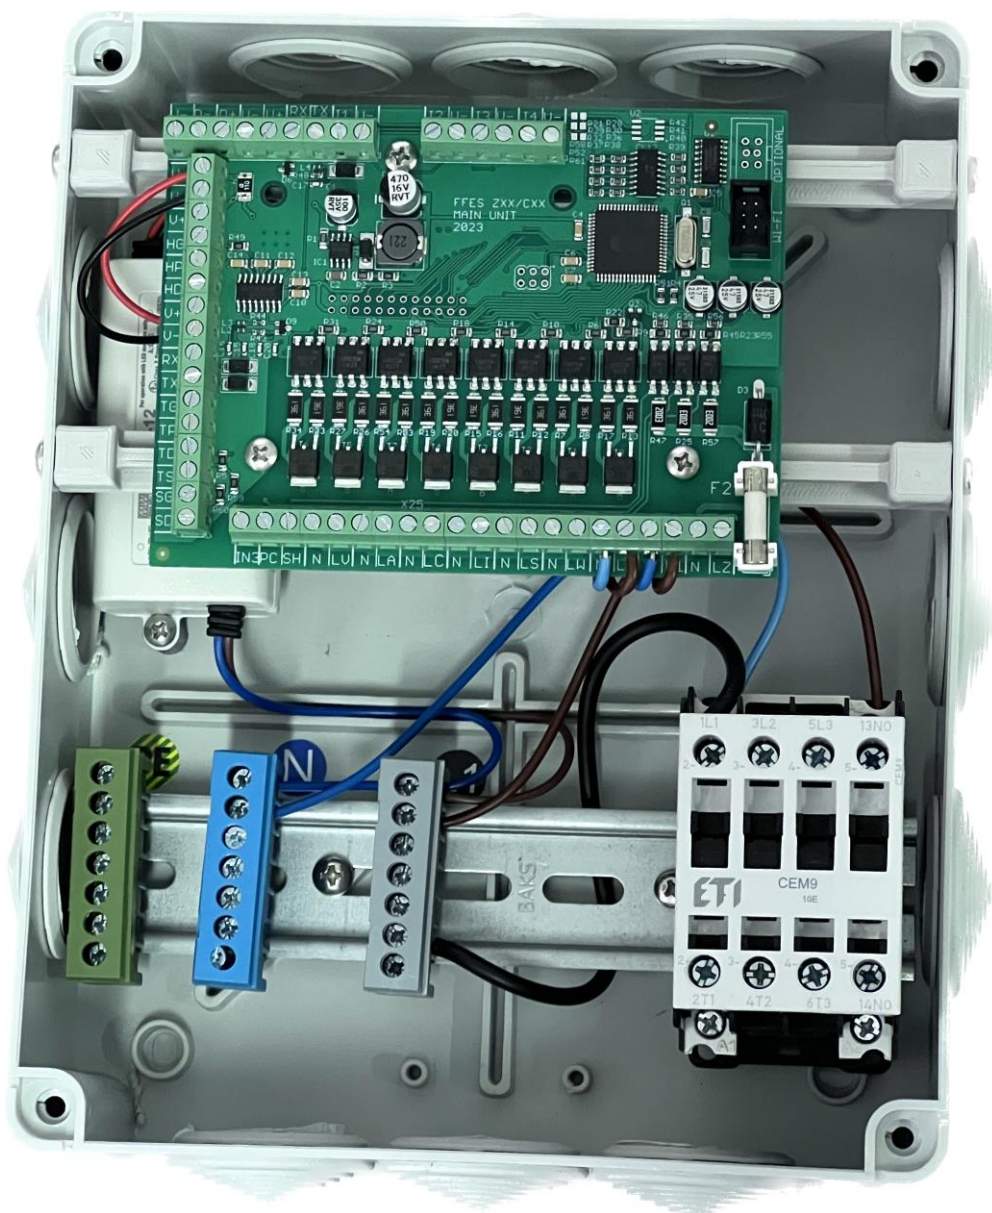


Odkręcona płyta główna od wsporników mocujących.

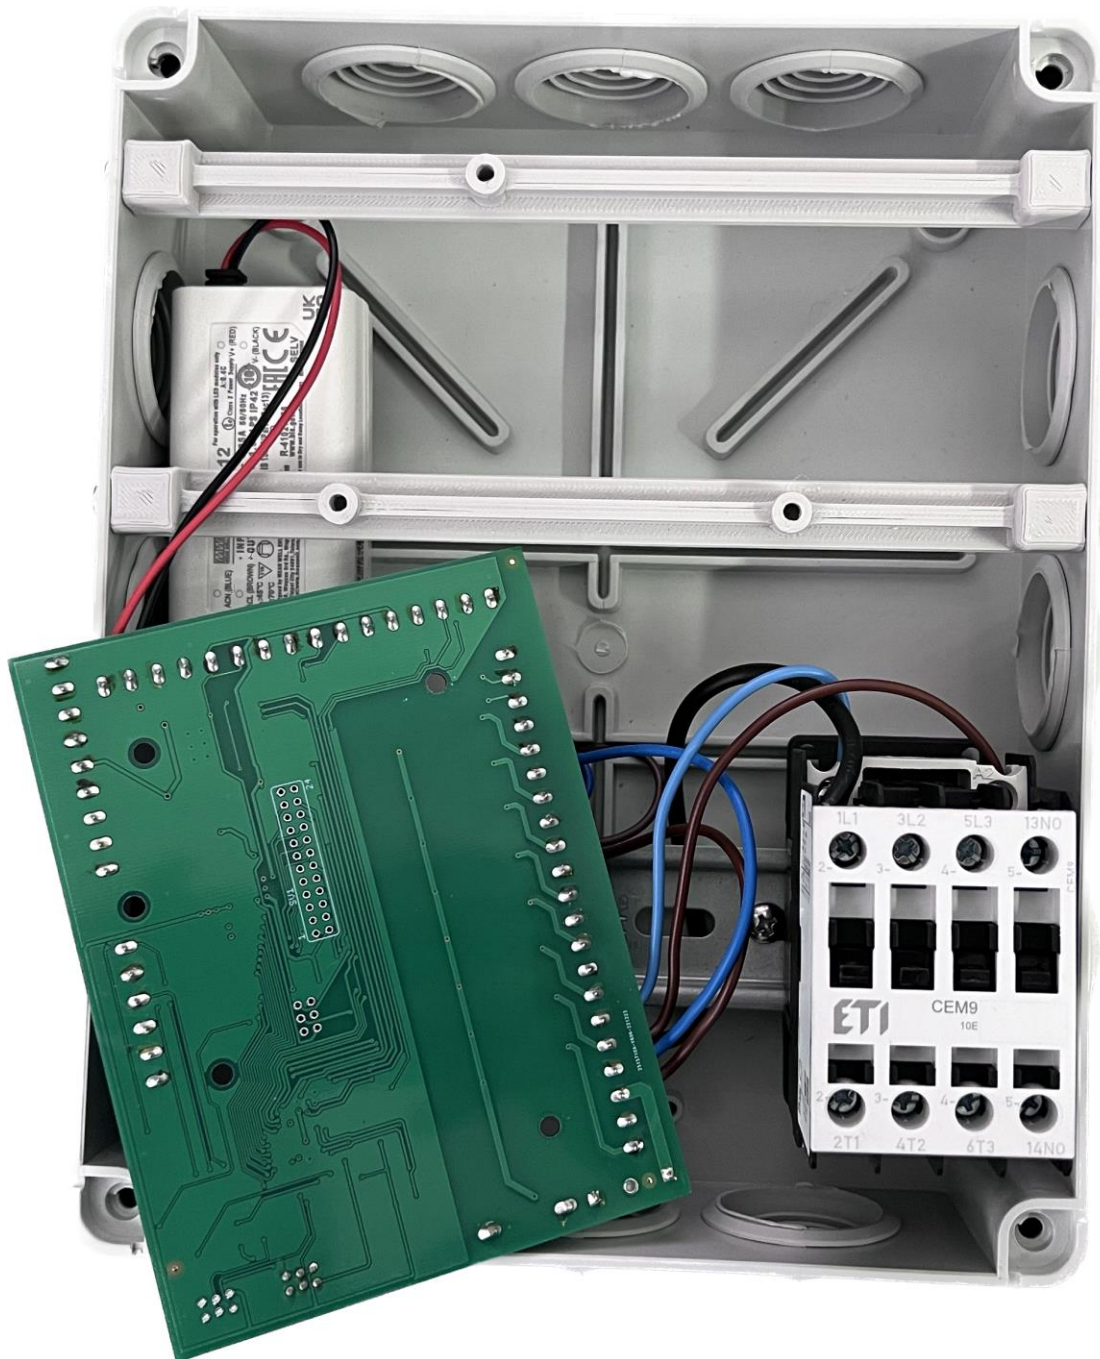



2. Po prawej stronie należy zamontować wspornik zasilacza, na środku dolny uchwyt modułu Bluetooth.

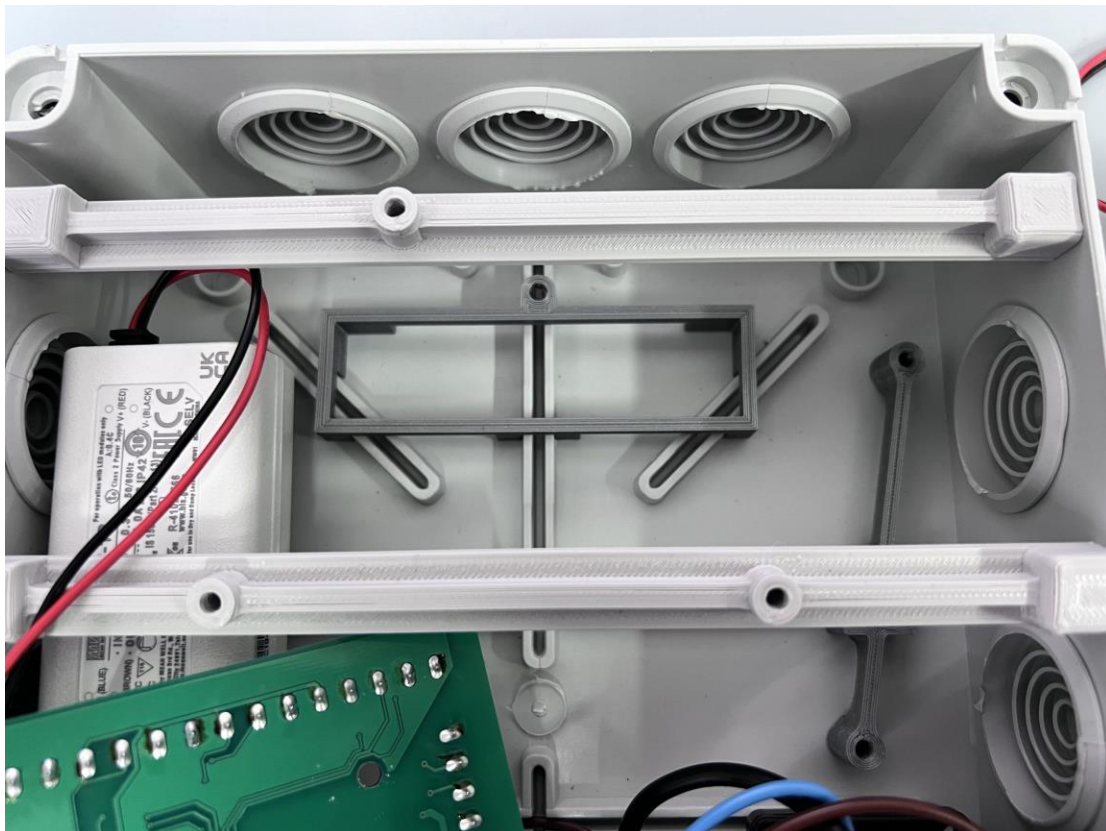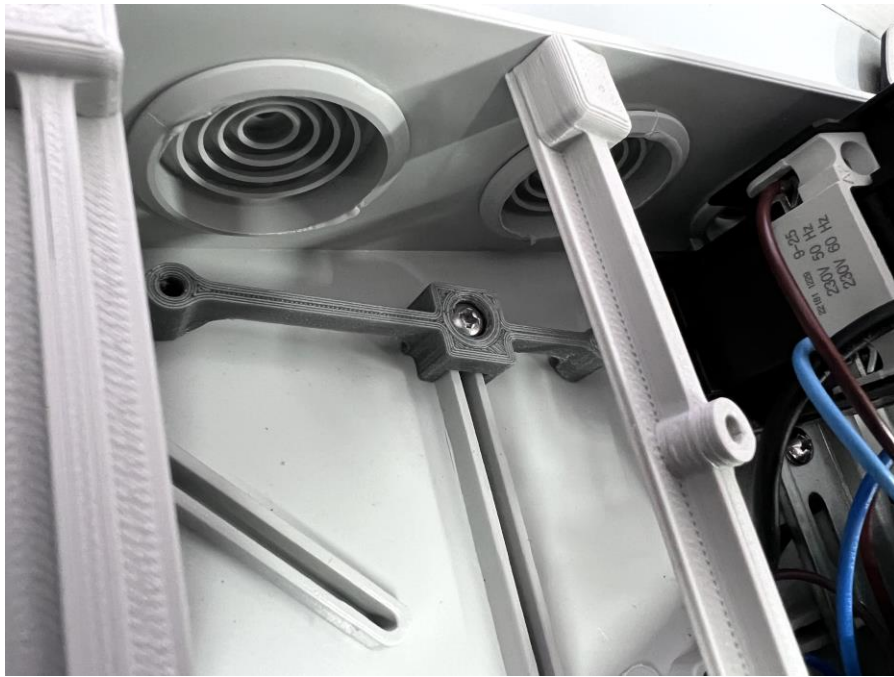


3. Do wspornika zasilacza należy zamontować zasilacz. Dla ułatwienia należy najpierw wstępnie wkręcić wkręty montażowe w otwory w zasilaczu.

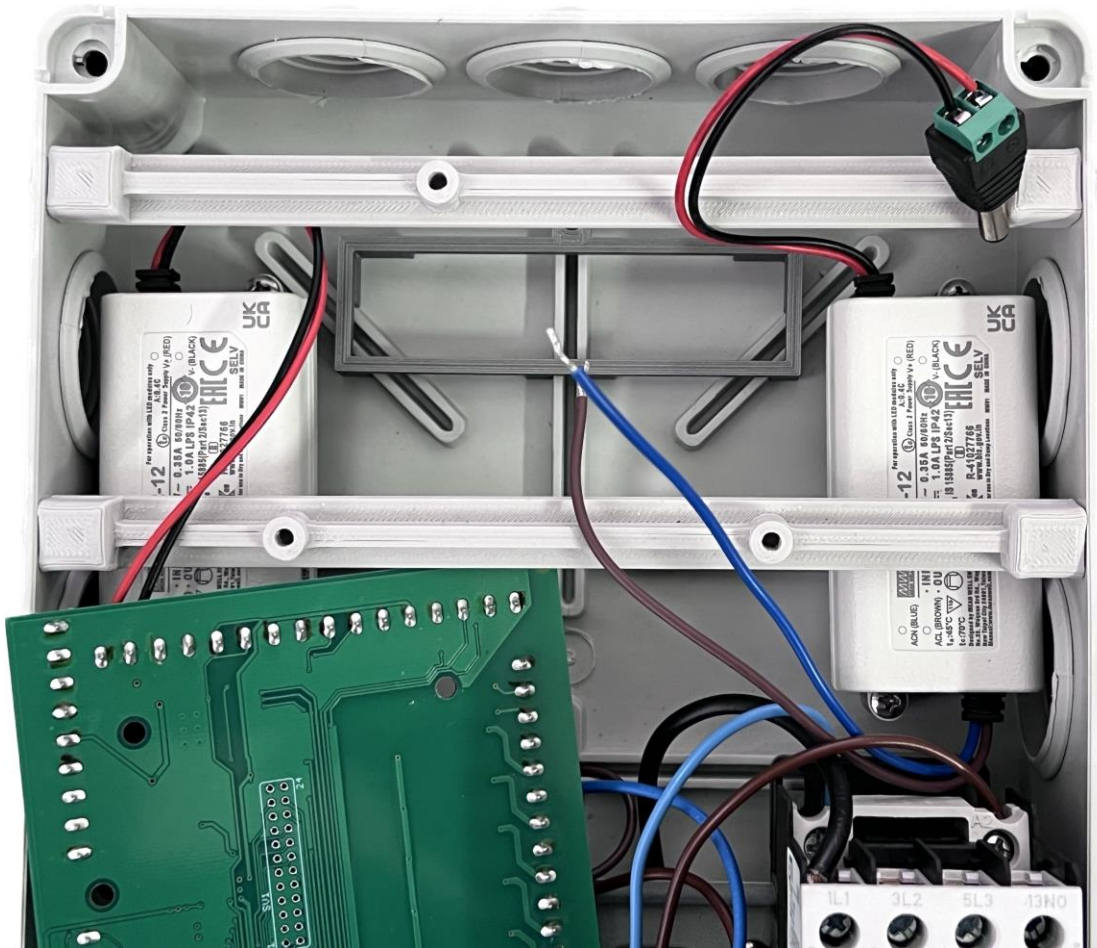

4. Należy włożyć moduł Bluetooth w dolny uchwyt montażowy oraz podłączyć wtyczkę zasilacza a następnie zamontować górny uchwyt modułu Bluetooth.

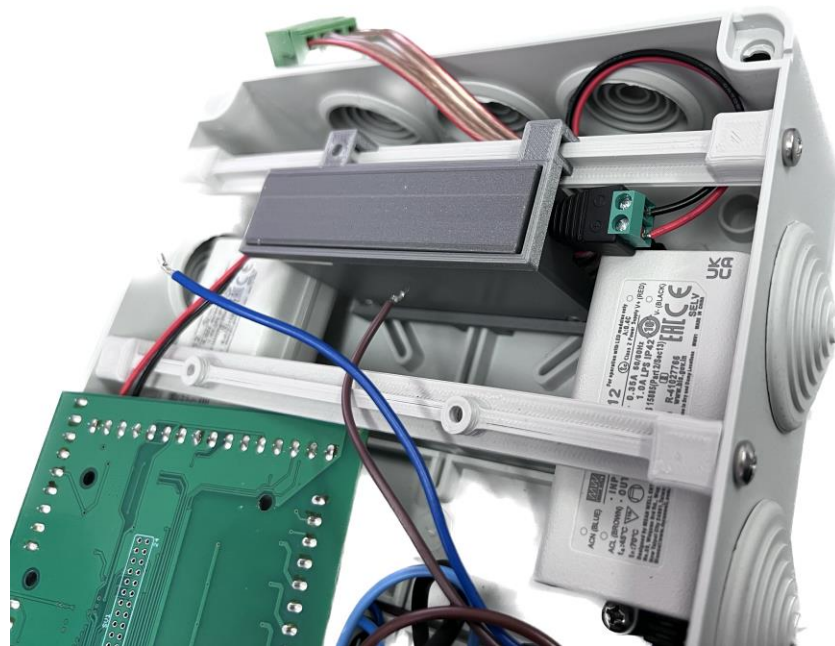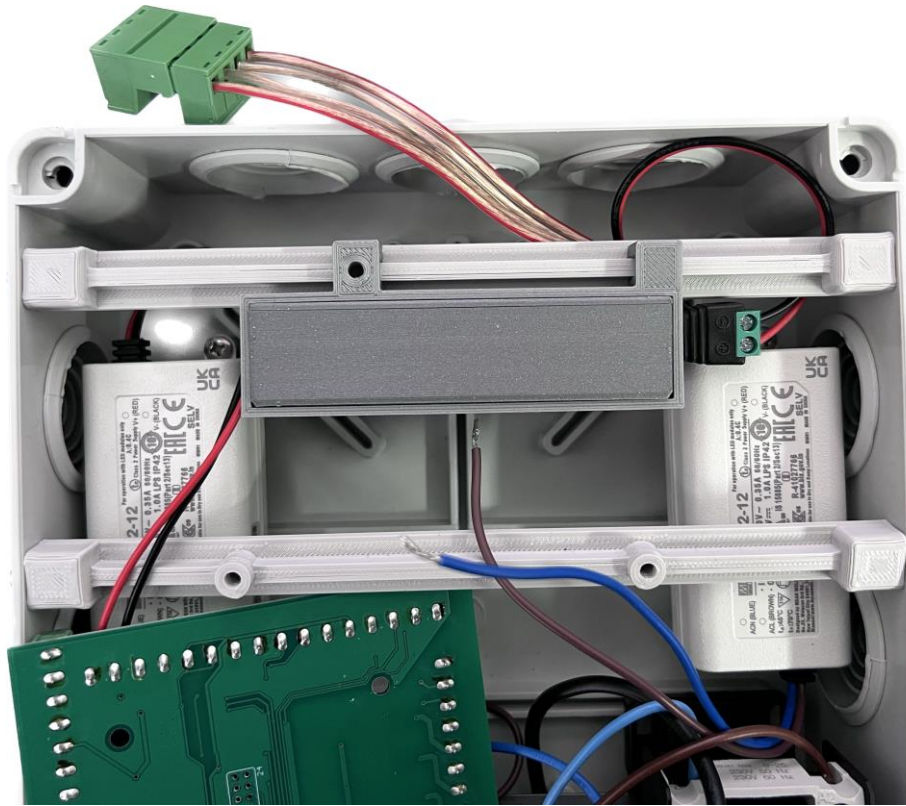

5. Należy z powrotem przykręcić płytę główną.

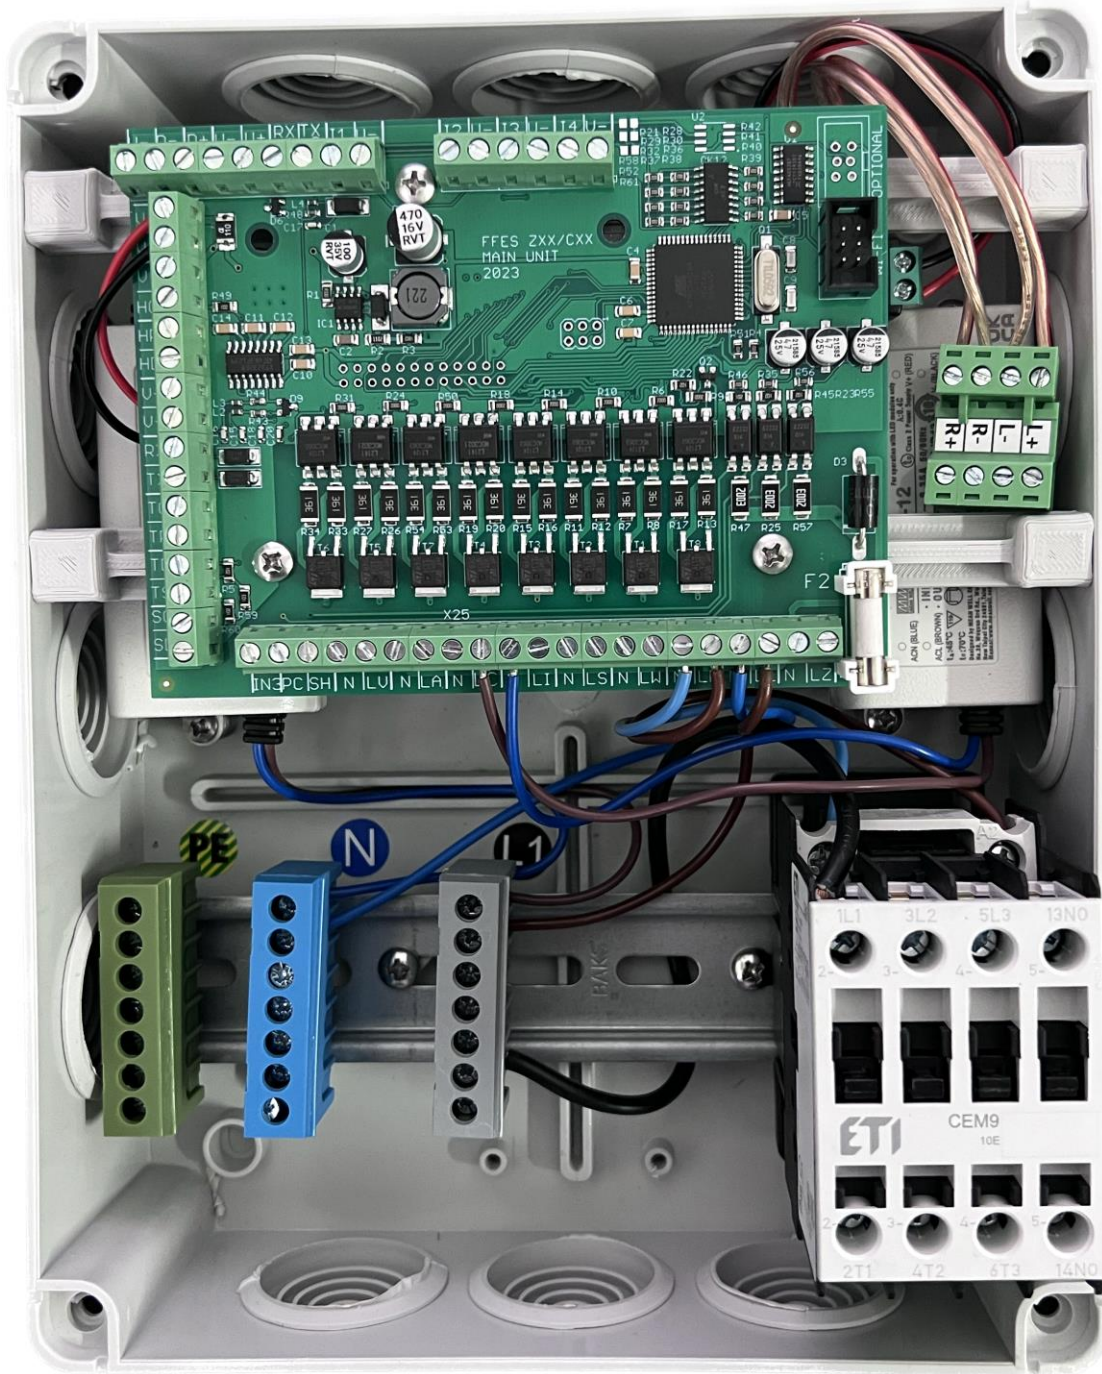

6. Przewody zasilające zasilacza podłączyć do styków N i LC płyty głównej.